



GE10UK

Подшипник скольжения
сферический

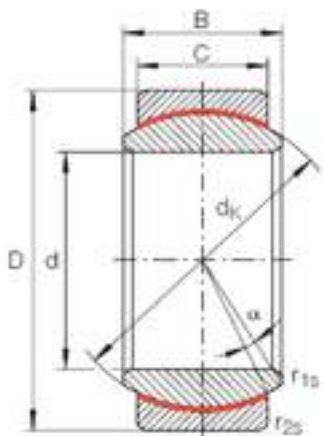

Технические характеристики

| | |
|---|------------|
| Внутренний диаметр (d) | 10 мм. |
| Наружный диаметр (D) | 19 мм. |
| Ширина (высота) (B) | 9 мм. |
| Ширина наружной обоймы (C)..... | 6 мм. |
| Размер (dk) | 16 мм. |
| Размер (r1 min.) | 0,3 мм. |
| Размер (r2 min.) | 0,3 мм. |
| Размер сопряженных деталей (da max) | 13,2 |
| Размер сопряженных деталей (Da min) | 15,5 |
| Угол наклона | 12 Градусы |
| Масса | 0,011 Кг |
| Прочностные и скоростные параметры | |
| Грузоподъемность динамическая (C) | 8,65 кН |
| Грузоподъемность статическая (C0) | 21,6 кН |