010 844

Сверло спиральное

- Правое исполнение, хвостовик цилиндрический
- Профиль сверла – шлифованный
- Прочная геометрия режущей кромки обеспечивает улучшение производительности и стабильности сверления
- Многослойное износостойкое покрытие обеспечивает более длительный срок службы инструмента
- Подача СОЖ внутренняя, значительно увеличивает стойкость сверла за счет снижения температуры в зоне резания, смазывания режущей кромки и вымывания стружки

VHM | ALTIN | 135° | Тип UNI | HRC 48 | 15×D | h7

P	M	K	N	S	H	O
●	○	○				

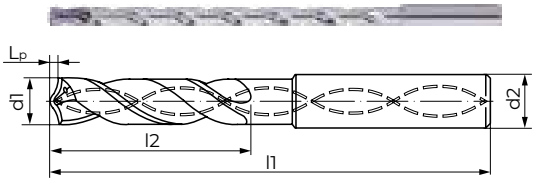

Принадлежности

Стр. 340

d1/h7 мм	l2 мм	d2/h6 мм	l1 мм	Lp мм	AlTiN Артикул
3.00	55	6	95	0.62	010 844 030
3.10	67	6	106	0.64	010 844 031
3.20	67	6	106	0.66	010 844 032
3.30	67	6	106	0.68	010 844 033
3.40	67	6	106	0.70	010 844 034
3.50	76	6	116	0.72	010 844 035
3.60	76	6	116	0.75	010 844 036
3.70	76	6	116	0.77	010 844 037
3.80	76	6	116	0.79	010 844 038
3.90	76	6	116	0.81	010 844 039
4.00	76	6	116	0.83	010 844 040
4.10	93	6	133	0.85	010 844 041
4.20	93	6	133	0.87	010 844 042
4.30	93	6	133	0.89	010 844 043
4.40	93	6	133	0.91	010 844 044
4.50	93	6	133	0.93	010 844 045
4.60	93	6	133	0.95	010 844 046
4.70	93	6	133	0.97	010 844 047
4.80	93	6	133	0.99	010 844 048
4.90	93	6	133	1.01	010 844 049
5.00	93	6	133	1.04	010 844 050
5.10	110	6	150	1.06	010 844 051
5.20	110	6	150	1.08	010 844 052
5.30	110	6	150	1.10	010 844 053
5.40	110	6	150	1.12	010 844 054
5.50	110	6	150	1.14	010 844 055
5.60	110	6	150	1.16	010 844 056
5.70	110	6	150	1.18	010 844 057
5.80	110	6	150	1.20	010 844 058
5.90	110	6	150	1.22	010 844 059
6.00	110	6	150	1.24	010 844 060
6.10	127	8	167	1.26	010 844 061
6.20	127	8	167	1.28	010 844 062
6.30	127	8	167	1.30	010 844 063
6.40	127	8	167	1.33	010 844 064
6.50	127	8	167	1.35	010 844 065
6.60	127	8	167	1.37	010 844 066
6.70	127	8	167	1.39	010 844 067
6.80	127	8	167	1.41	010 844 068
6.90	127	8	167	1.43	010 844 069
7.00	127	8	167	1.45	010 844 070
7.10	143	8	183	1.47	010 844 071
7.20	143	8	183	1.49	010 844 072
7.30	143	8	183	1.51	010 844 073
7.40	143	8	183	1.53	010 844 074
7.50	143	8	183	1.55	010 844 075

d1/h7 мм	l2 мм	d2/h6 мм	l1 мм	Lp мм	AlTiN Артикул
7.60	143	8	183	1.57	010 844 076
7.70	143	8	183	1.59	010 844 077
7.80	143	8	183	1.62	010 844 078
7.90	143	8	183	1.64	010 844 079
8.00	143	8	183	1.66	010 844 080
8.10	160	10	204	1.68	010 844 081
8.20	160	10	204	1.70	010 844 082
8.30	160	10	204	1.72	010 844 083
8.40	160	10	204	1.74	010 844 084
8.50	160	10	204	1.76	010 844 085
8.60	160	10	204	1.78	010 844 086
8.70	160	10	204	1.80	010 844 087
8.80	160	10	204	1.82	010 844 088
8.90	160	10	204	1.84	010 844 089
9.00	160	10	204	1.86	010 844 090
9.10	177	10	221	1.88	010 844 091
9.20	177	10	221	1.91	010 844 092
9.30	177	10	221	1.93	010 844 093
9.40	177	10	221	1.95	010 844 094
9.50	177	10	221	1.97	010 844 095
9.60	177	10	221	1.99	010 844 096
9.70	177	10	221	2.01	010 844 097
9.80	177	10	221	2.03	010 844 098
9.90	177	10	221	2.05	010 844 099
10.00	177	10	221	2.07	010 844 100
10.20	198	12	247	2.11	010 844 102
10.30	198	12	247	2.13	010 844 103
10.40	198	12	247	2.15	010 844 104
10.50	198	12	247	2.17	010 844 105
10.80	198	12	247	2.24	010 844 108
11.00	198	12	247	2.28	010 844 110
11.20	214	12	263	2.32	010 844 112
11.50	214	12	263	2.38	010 844 115
11.60	214	12	263	2.40	010 844 116
11.70	214	12	263	2.42	010 844 117
11.80	214	12	263	2.44	010 844 118
12.00	214	12	263	2.49	010 844 120
12.10	248	14	297	2.51	010 844 121
12.20	248	14	297	2.53	010 844 122
12.50	248	14	297	2.59	010 844 125
12.80	248	14	297	2.65	010 844 128
13.00	248	14	297	2.69	010 844 130
13.50	248	14	297	2.80	010 844 135
13.80	248	14	297	2.86	010 844 138
14.00	248	14	297	2.90	010 844 140