

Профили зетовые





НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

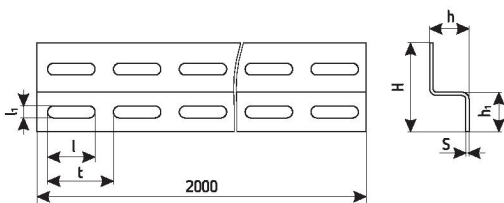

ТИП	РАЗМЕРЫ мм							ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ	МАССА кг
	H	h	h ₁	l	l ₁	t	S		
K238	67,5	30	30	36	9	50	2,5	80	3,10
							2,0		2,44
K239	97	40	60	45	13	60	3,0	66	5,28
							2,0		3,48
K241	62		32	32	9	40	2,0	100	2,61

Уголки





НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

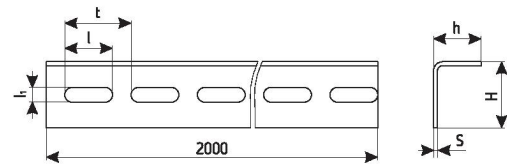

ТИП	РАЗМЕРЫ мм						ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ	МАССА кг
	H	h	l	l ₁	t	S		
K237	50	36	36	11	50	3,0	80	3,09
						2,0		2,05
K242	60	40	45	11	60	4,0	66	4,90
						2,0		2,44

Подвеска закладная K340 – K342



ТУ 3449-054-01394366-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для прокладки одиночных кабелей. Подвеска закрепляется на швеллер K347.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5

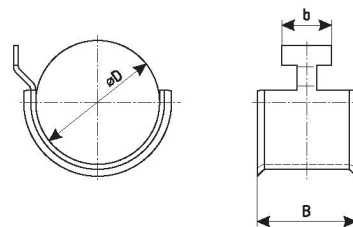

ТИП	РАЗМЕРЫ мм			РАБОЧАЯ НАГРУЗКА Н	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	D	B	b			
K340	20	20	17	20	2,0	0,020
K341	36	30	20	50		0,035
K342	50	40	20	80		0,060

