


Саморез для крепления сэндвич-панелей

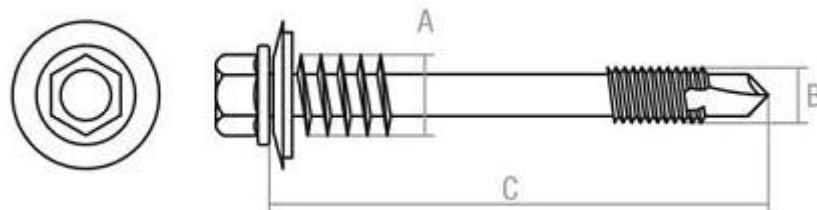

Саморезы по металлу для крепления сэндвич-панелей с шестигранной головкой с буртиком и шайбой с EPDM прокладкой (уплотнителем).

Оцинкованные саморезы с буром применяются для монтажа сэндвич-панелей к металлическому каркасу. Тип сверла № 5 для толщины металлических конструкций от 1,5 до 12,5 мм. Саморезы для сэндвич-панелей выпускаются со специальной резьбой двух диаметров: основная В - 5,5 мм и под головкой А - 6,3 мм. Это обеспечивает скрепление материалов разной плотности. Предварительное сверление при монтаже не требуется. Специальный EPDM-уплотнитель (толщина - 2,8 мм) герметизирует место крепления от проникновения влаги. Размеры саморезов от 6,3/5,5 x 75 до 6,3/5,5 x 285 мм.

Материалы:

Саморез:

- Сталь углеродистая оцинкованная

Шайба EPDM:

- Сталь оцинкованная + атмосферостойкая прокладка EPDM

Размер А/В x С, мм	Толщина сэндвич-панели, мм
6,3/5,5 x 75	30/50
6,3/5,5 x 105	50/60/80
6,3/5,5 x 135	100

6,3/5,5 x 155	120
6,3/5,5 x 185	150
6,3/5,5 x 205	170-180
6,3/5,5 x 235	200
6,3/5,5 x 285	250