013 300 / 013 302

Метчик бесстружечный (Раскатник)

- Изготовлен из быстрорежущей стали HSS-E
- Для обработки материалов с пределом прочности до 1200Н/мм² (38HRC)
- Может применяться для обработки как глухих, так и сквозных отверстий
- Раскатники М3 - М10 изготовлены по DIN371
- Раскатники М12 - М16 изготовлены по DIN376

M | 60° | Тип UNI | HSS E | 6HX | ≤2,5xd | C | NORGAU


DIN 2174 | DIN 13 | DIN 371 | DIN 376

P	M	K	N	S	H	O
●	●		●			○

Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

TIN

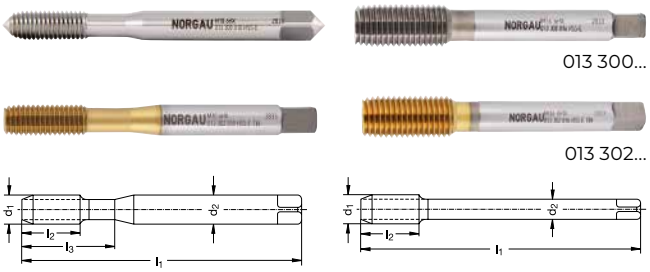

013 300...

013 302...

	M	Шаг	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул	TiN Артикул
НОВИНКА	M 1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,46	013 300 001	013 302 001
НОВИНКА	M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,83	013 300 002	013 302 002
НОВИНКА	M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,30	013 300 0025	013 302 0025
	M 3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,80	013 300 003	013 302 003
	M 4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,70	013 300 004	013 302 004
	M 5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,65	013 300 005	013 302 005
	M 6	1	80	19	30	6	4,9	5,55	013 300 006	013 302 006
	M 8	1,25	90	22	35	8	6,2	7,40	013 300 008	013 302 008
	M 10	1,5	100	24	39	10	8	9,30	013 300 010	013 302 010
	M 12	1,75	110	28	-	9	7	11,20	013 300 012	013 302 012
	M 14	2	110	30	-	11	9	13,00	013 300 014	013 302 014
	M 16	2	110	32	-	12	9	15,00	013 300 016	013 302 016

013 310 / 013 312

Метчик бесстружечный (Раскатник)

- Изготовлен из быстрорежущей стали HSS-E
- Для обработки материалов с пределом прочности до 1200Н/мм² (38HRC)
- Может применяться для обработки как глухих, так и сквозных отверстий
- Для облегчения попадания СОЖ в зону обработки раскатники выполнены со смазочными канавками
- Раскатники М3 - М10 изготовлены по DIN371
- Раскатники М12 - М16 изготовлены по DIN376

M | 60° | Тип UNI | HSS E | 6HX | ≤2,5xd | C | NORGAU


DIN 2174 | DIN 13 | DIN 371 | DIN 376

P	M	K	N	S	H	O
●	●		●			○

Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

TIN

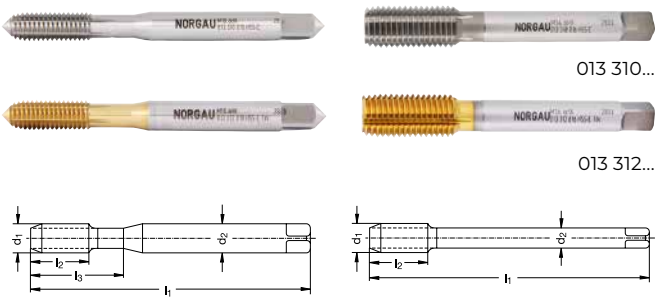

013 310...

013 312...

M	Шаг	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	Артикул	TiN Артикул
M 3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	2,8	013 310 003	013 312 003
M 4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3,7	013 310 004	013 312 004
M 5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,65	013 310 005	013 312 005
M 6	1	80	19	30	6	4,9	5,55	013 310 006	013 312 006
M 8	1,25	90	22	35	8	6,2	7,4	013 310 008	013 312 008
M 10	1,5	100	24	39	10	8	9,3	013 310 010	013 312 010
M 12	1,75	110	28	-	9	7	11,2	013 310 012	013 312 012
M 14	2	110	30	-	11	9	13	013 310 014	013 312 014
M 16	2	110	32	-	12	9	15	013 310 016	013 312 016