



FAG



6308-2RSR-C3

Радиальный шарикоподшипник

Материальный номер Schaeffler:
0167233840030

Радиальный шарикоподшипник
63...-2RSR, однорядный,
уплотнительные шайбы, стальной
штампованный сепаратор

Техническая информация

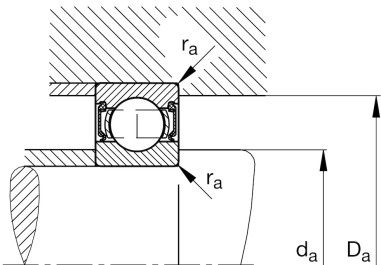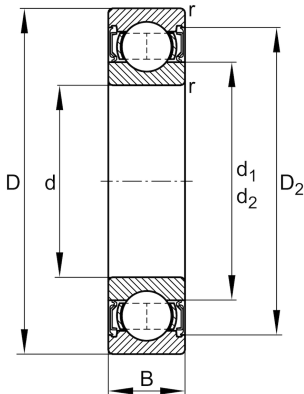

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина
C _r	45.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	25.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.690 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4.800 1/min	Предельная частота вращения
≈m	0,632 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	49 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	81 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	1,5 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r _{min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
D ₂	76,5 mm	Диаметр кромки у наружного кольца
d ₁	55,55 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f ₀	13	Коэффициент для расчета
----------------	----	-------------------------