


Техническое описание

Чертежи, схемы

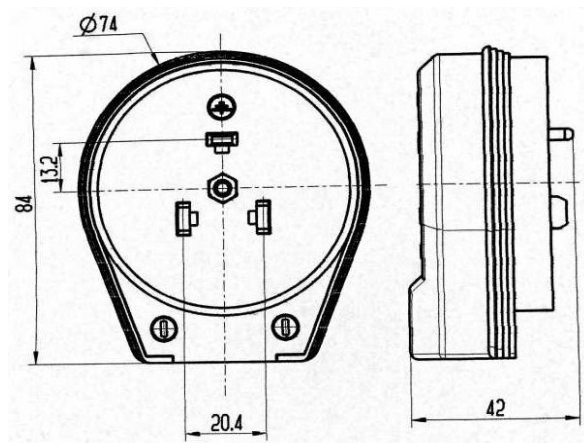

Назначение

Вилка штепсельная угловая, ВШ20-у-32/250 двухполюсная с заземляющим контактом предназначена для подсоединения электротехнических устройств к сети переменного тока частотой 50Гц на номинальное напряжение не более 250В и ток не более 32А.

Характеристики

Обозначение	ВШ20-у-32/250
Технические условия	ТУ 3424-023-47945593-2000
Номинальный ток, А	32
Род тока	переменный
Номинальное напряжение, В	250
Частота, Гц	50
Количество контактов	3
Масса(г)	91