
DINROLL®



HN5025

Игольчатые подшипники с сепаратором в сборе

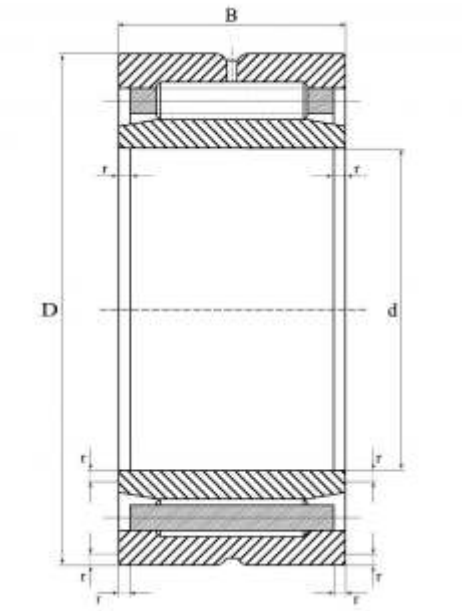

Технические характеристики

Технические характеристики

Внутренний (d).....50 мм

Внешний (D).....58 мм

Ширина (B) .....25 мм

Вес.....0.1070 кг

Вид уплотнения.....Нет уплотнения

Размер (r min.).....0,8 мм

Производительность:

Грузоподъемность динамическая (C).....54 кН

Грузоподъемность статическая (C0).....152 кН

Граничная нагрузка по усталости (Pu).....21,7 кН

Частота вращения номинальная.....3050 об/мин

Частота вращения предельная.....2260 об/мин

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com