



Светильник АЛБАТРОС для ячейки 150×150 мм

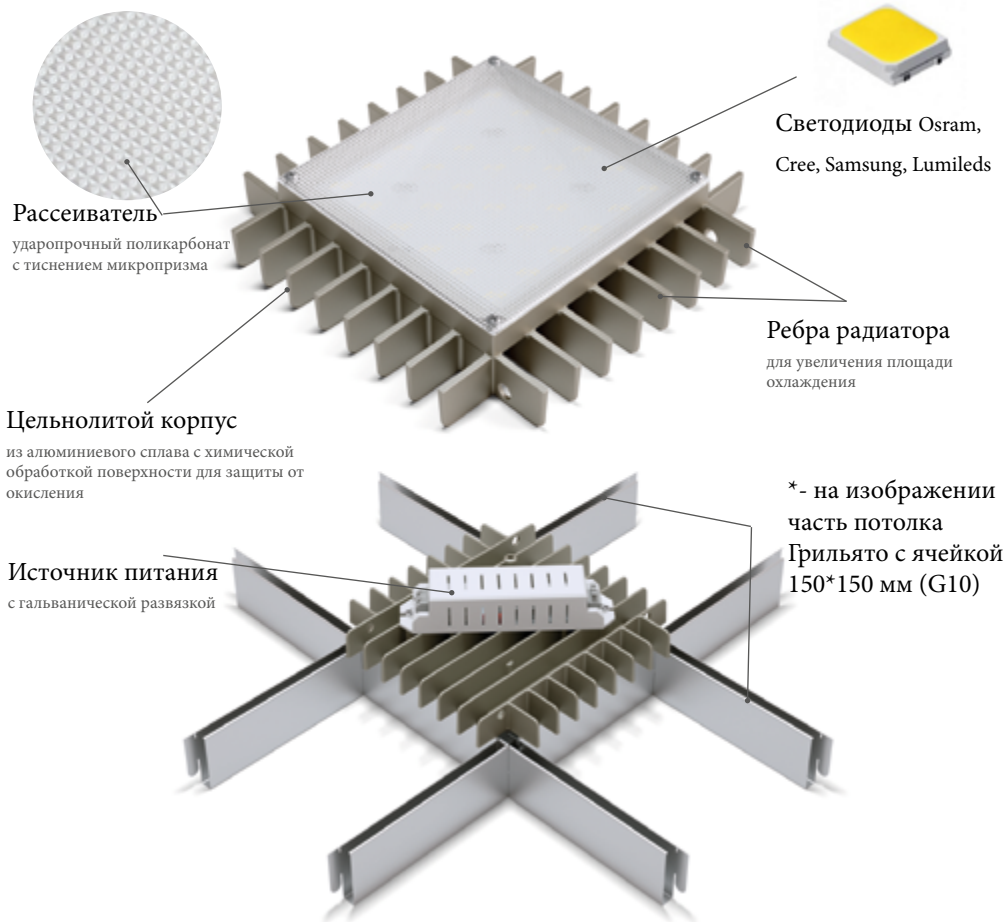


Кривая силы света (тип КСС)

Д (120°)



Габаритные размеры

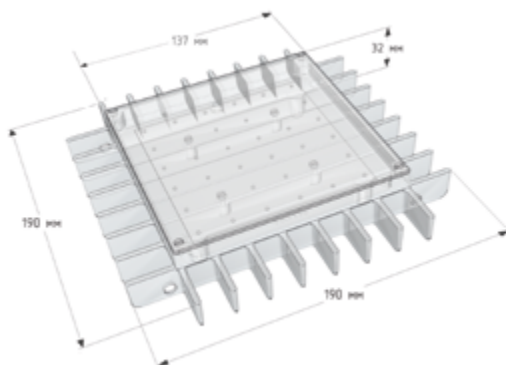

Технические характеристики

Параметры	АТ-ДВО-07-33-55-Х	АТ-ДВО-07-33-55-О
Размер ячейки потолка «Грильято»(по осям, G10), мм	150×150	150×150
Потребляемая мощность не более, Вт	33	33
Световой поток светильника в комплекте (± 10%), Лм	3 800	3 050
Производитель светодиодов	Samsung	Samsung
Тип кривой силы света (КСС)	Д	Д
Количество световых модулей, шт.	1	1
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,98	0,98
Коэффициент пульсации не более, %	2	2
Цветовая температура, К	5 000	5 000
Индекс цветопередачи, Ra	80	80
Количество источников питания, шт.	1	1
Рабочее напряжение, В	176-264VAC	176-264VAC
Степень защиты	IP20	IP20
Температура эксплуатации, °С	-10...+40	-10...+40
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Гарантия не менее, лет	3	3
Срок службы светильника, лет	10	10
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>50 000	>50 000
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В (без ИТ), мм	190×190×32	190×190×32
Рассеиватель	Микропризма	Опал
Вес светильника, кг	0,6	0,6

Расшифровка маркировки

