Комплект Con/MT Splice

Комплект предназначен для подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовому кабелю или ремонту (сращиванию) нагревательного кабеля непосредственно на объекте с использованием огневых работ или работ со строительным феном. Комплект предназначен для работы с максимальной температурой воздействия до +200 °C.

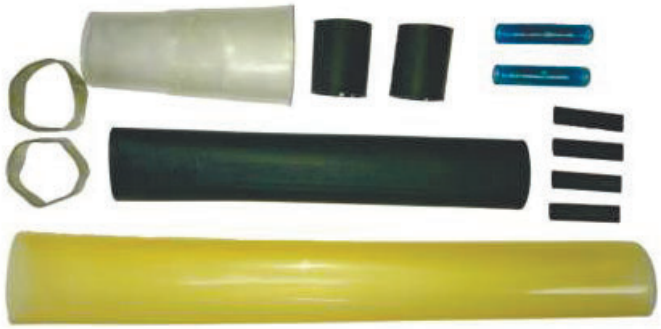

Комплектация*

Гильзы изолированные ГСИ-Т-2,5	2 шт
Трубка термоусаживаемая 2/1	4 шт
Трубка термоусаживаемая 12/6 (цв. черный)	2 шт
Трубка термоусаживаемая 12/6 (цв. белый)	1 шт
Трубка термоусаживаемая фторопласт	1 шт
Трубка термоусаживаемая фторопласт (цв. желтый)	1 шт
Припой	2 шт

Подходит для кабелей марки SXLL, HXTR, HXTP и HXTS.

Информация для заказа Con/MT Splice

Комплект Con/T Splice

Комплект предназначен для подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля к силовому кабелю или ремонту (сращиванию) нагревательного кабеля непосредственно на объекте с использованием огневых работ или работ со строительным феном. Комплект предназначен для работы с максимальной температурой воздействия до +125 ° C.



Комплектация*

Гильзы изолированные ГСИ(о)-1,5-2,5	2 шт
Гильза медная луженая ГМЛ (о)-2,5-6	1 шт
Трубка термоусаживаемая 3/1,5	4 шт
Трубка термоусаживаемая 6/2	2 шт
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем 12/4	1 шт
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем 18/6	1 шт
Стяжка кабельная 4x150	2 шт

Подходит для кабелей марок SXLL, HXTLe, HXTR, HXTP

Информация для заказа Con/T Splice

* Состав компонентов, их цвет и физические характеристики могут изменяться производителем без уведомления потребителя. Все изменения производятся исключительно с целью повышения качества продукта, удобства его применения и эксплуатации.