



Дрель-миксер

Дрель-миксер с прочным металлическим корпусом редуктора обеспечивает надежную работу даже в самых сложных условиях. Идеально подходит для сверления отверстий в различных материалах, перемешивания жидких растворов ЛКМ и заворачивания различного крепежа. Ваш помощник при стройке!

ЗВ1

МИКСЕР
ДРЕЛЬ
ШУРУПОВЕРТ

ТРИ ЗАДАЧИ – ОДИН ИНСТРУМЕНТ



арт. 3ДМ-820 PM

арт. 3ДМ-1200 PMM2



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель и двухступенчатый редуктор**
- **Высокий крутящий момент (до 120 Н·м)**
помогает перемешивать тяжелые растворы даже с крупными включениями



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Металлический корпус редуктора**
обеспечивает повышенную прочность узла и лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок
- **Кабель в резиновой изоляции**
с водоотталкивающей пропиткой не «дубеет» на морозе
- **Ревверсирование вращения**
помогает как извлекать сверла из глубоких отверстий, так и менять направление перемешивания простым переключением рычажка



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Зв1** – отличный выбор для сверления, размешивания различных растворов, красок, бетона и заворачивания различного крепежа.
- **Дополнительная эргономичная рукоятка**
с возможностью установки в двух положениях позволяет надежно удерживать мощное изделие при любой работе
- **Вспомогательная тыльная вращающаяся рукоятка**
обеспечивает удобный хват при использовании изделия в качестве миксера
- **Усиленная основная рукоятка**
с удобным держателем ключа патрона

Артикул	ЗДМ-820 РМ	ЗДМ-1200 РММ2
Тип инструмента	дрель-миксер	дрель-миксер
Мощность, Вт	820	1200
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин	0–650	0–850
Крутящий момент, Н·м	50	160
Количество скоростей работы	1	1
Макс. диаметр сверления (дерево), мм	36	40
Макс. диаметр сверления (металл), мм	13	16
Тип патрона	ключевой	ключевой
Диаметр патрона, мм	1,5-13	3-16
Посадка патрона, дюйм	1/2	1/2
Режимы работы	сверление, перемешивание, заворачивание	сверление, перемешивание, заворачивание
Реверс	●	●
Металлический корпус редуктора	●	●
Электронная регулировка частоты вращения	●	●
Быстрая замена щеток	●	●
Автоматически отключающиеся при износе щетки	–	●
Фиксация кнопки включения	●	●
Дополнительная рукоятка	●	●
Длина кабеля, м	2	3
Напряжение питания, В~/Гц	220/50	220/50
Габариты, см	37x8.5x32	43x9.5x35
Масса изделия, кг	3	4,2
Масса в упаковке, кг	3,5	4,8
 		
Комплектация		
Дрель-миксер	1	1
Рукоятка дополнительная	1	1
Ключ патрона	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1

Особенности конструкции ЗДМ-820 РМ



Возможность установки дополнительной рукоятки
для четкого контроля над работой инструмента из 2-х положений



Ключ патрона никогда не потеряется
благодаря предусмотренному для него месту на корпусе



Вращение задней рукоятки на 360°
и фиксация в наиболее удобном для работы положении

Модельный ряд



ЗДМ-820 РМ



ЗДМ-1200 РММ2

2 положения дополнительной рукоятки
для четкого контроля над работой инструмента

Закрытая полость редуктора
предотвращает потерю смазки из зоны трения

Закаленные шестерни из специального сплава
передают большие крутящие моменты с минимальным износом

Качественные шариковые подшипники
в опорах повышают долговечность редуктора

Мощный двигатель
с увеличенной стойкостью к перегрузкам

Поворотная основная рукоятка

Функция реверса
облегчает сверление глубоких отверстий большого диаметра

820 Вт **50 Нм**

Особенности конструкции ЗДМ-1200 РММ2



Возможность установки дополнительной рукоятки в любом из 3-х положений



Ключ патрона никогда не потеряется благодаря предусмотренному для него месту на корпусе



Вращение задней рукоятки на 360° и фиксация в наиболее удобном для работы положении

Модельный ряд



ЗДМ-820 РМ



ЗДМ-1200 РММ2



1200 Вт

160 Нм



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка



Схема использования инструмента



Шуруповерт

Для использования инструмента в качестве шуруповерта, схема соединения 1-3/6, для заворачивания тяжелых шурупов используйте схему 1-7-8

Дрель

Для использования инструмента в качестве дрели, схема соединения 1-4/5, для бурения коронкой 1-7-9

Миксер

Для использования инструмента в качестве миксера, схема соединения 1-2, в патрон инструмента устанавливается венчик с шестигранным хвостовиком.

Для установки в стойку потребуется открутить патрон, установить в стойку с диаметром отверстия не менее 43 мм, после установить патрон обратно и установить венчик


Соблюдайте технику безопасности:

- используйте средства индивидуальной защиты
- во время работы держите инструмент двумя руками
- путем регулировки частоты вращения подбирайте требуемый режим

Дополнительные комплектующие:

- насадки для миксера **2**
- инструмент и адаптеры **3 – 9**

**в комплект не входят
и приобретаются отдельно.**

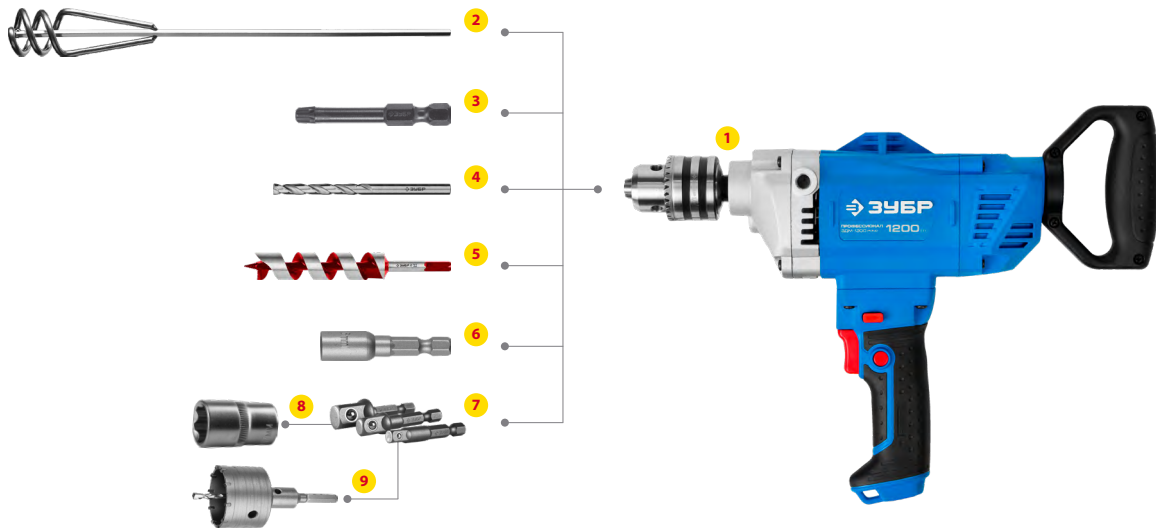

1. Электрическая дрель-миксер

2. Миксер-насадка, хвостовик HEX

3. Бита для дрели-шуруповерта, хвостовик HEX

4. Сверло по металлу/дереву, цилиндрический/HEX хвостовик

5. Сверло Левиса, хвостовик HEX

6. Торцевая головка xx мм, хвостовик HEX

7. Адаптер для торцевых головок HEX - 1/2»(1/4») или адаптер для алмазных коронки

8. Торцевая головка 1/2" – шестигранный

9. Алмазная коронка до 80 мм



Артикул	06033-04-40_z02	06033-06-40_z02	06033-08-40_z02	06033-10-50_z02	06033-10-60_z02	06033-12-60_z02	0603-06-40_z02	0603-08-40_z02	0603-10-60_z02	0603-12-60_z02	06035-10-59_z02	0602-06-40_z02	0602-08-40_z02	06006-70-40	06008-110-40
Размер, мм	45x400	60x400	80x400	100x500	100x580	120x600	60x400	80x400	100x600	120x600	100x590	60x400	80x400	70x100x400	110x112x400
Диаметр хвостовика, мм	6	8	8	8	10	10	8	8	8	10	8	8	8	6	8
Материал	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь, пластмасса	сталь, пластмасса
Форма хвостовика	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	шестигранник	круглый	круглый
Вращение	вверх	вверх	вверх	вверх	вверх	вверх	вверх	вверх	вверх	вверх	в стороны	вниз	вниз	15-25	25-40
Рекомендуемый вес смеси, кг	4-7	7-10	10-15	10-15	10-15	15-30	4-7	7-10	10-15	15-20	15-20	5	5-10	для красок и штукатурных смесей.	для красок и штукатурных смесей.
Назначение	для песчано-гравийных смесей	для песчано-гравийных смесей	для песчано-гравийных смесей	для песчано-гравийных смесей	для песчано-гравийных смесей	для песчано-гравийных смесей	для красок	для красок	для красок	для красок	для гипсовых смесей и наливных полов	для красок	для красок		