



АКВАФОР®
фильтры для воды

Системы
комплексной
очистки воды



Габариты (Д×Ш×В):
322 × 432 × 554 мм

WS500 Арт. 519391

Малогабаритная система комплексной очистки воды с функцией обезжелезивания и удаления марганца.

- Производительность рабочая/макс. — 1,4 / 2,1 м³/ч (до 3 кранов)
- Максимальная удаляемая жесткость — 24 мэкв/л
- Максимальная удаляемая концентрация железа — 10 мг/л

WS500 P1 Арт. 519392

Данная модель дополнительно удаляет из воды сероводород до 1 мг/л.



Габариты (Д×Ш×В):
404 × 485 × 706 мм

WS800 Арт. 521735

Система комплексной очистки воды от солей жесткости, железа и марганца.

- Производительность рабочая/макс. — 1,5 / 2,3 м³/ч (до 4 кранов)
- Максимальная удаляемая жесткость — 28 мэкв/л
- Максимальная удаляемая концентрация железа — 12 мг/л

WS800 P1 Арт. 521738

Данная модель дополнительно удаляет из воды сероводород до 1 мг/л.



Габариты (Д×Ш×В):
404 × 485 × 795 мм

WS1000 Арт. 521736

Система комплексной очистки воды, удаление высоких концентраций железа и марганца.

- Производительность рабочая/макс. — 1,8 / 2,7 м³/ч (до 5 кранов)
- Максимальная удаляемая жесткость — 34 мэкв/л
- Максимальная удаляемая концентрация железа — 14 мг/л

WS1000 P1 Арт. 521737


Данная модель дополнительно удаляет из воды сероводород до 1 мг/л.

WS1000 A Арт. 514994

Предназначен для удаления ионов жесткости (кальция и магния), марганца и растворенного железа, входящего в состав органических комплексных соединений природного происхождения (гуминовых и фульвокислот).

- Производительность рабочая/макс. — 1,5 / 2,3 м³/ч (до 4 кранов)
- Максимальная удаляемая жесткость — 24 мэкв/л
- Максимальная удаляемая концентрация железа — 5 мг/л
- Максимальная удаляемая перманганатная окисляемость — 10 мг O₂/л

Стандартная схема подключения

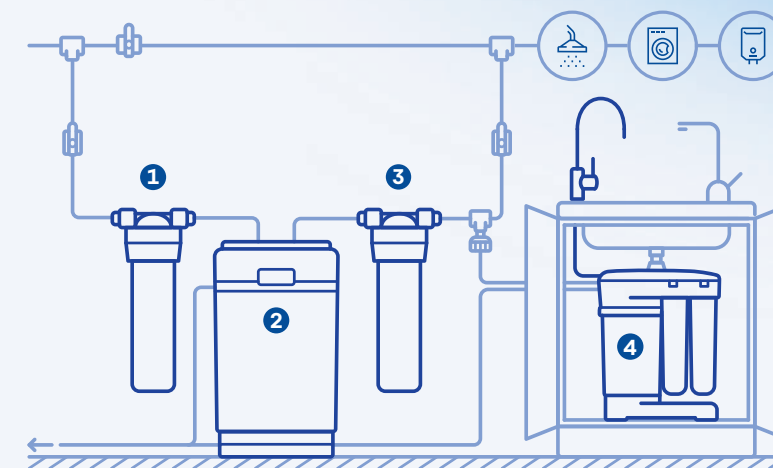

Высокая производительность и экономичность

Легкий монтаж и простота в обслуживании

Безопасен для септика

- 1 Предфильтр.**
Гросс 10" или Гросс 20".
Удаление механических примесей.
- 2 Система комплексной очистки воды.**
Удаление солей жесткости, марганца, растворенного железа.
- 3 Постфильтр тонкой очистки (сорбционный).**
Гросс 10" или Гросс 20".
Удаление остаточных примесей.
- 4 Обратноосмотическая система DWM 101S Морион.** Питьевая вода премиум-класса.

