


Diora Office SE 42/4900 microprism 5K A

Артикул: DOSE42-MP-5K-A-N

Цена: 13 945 рублей

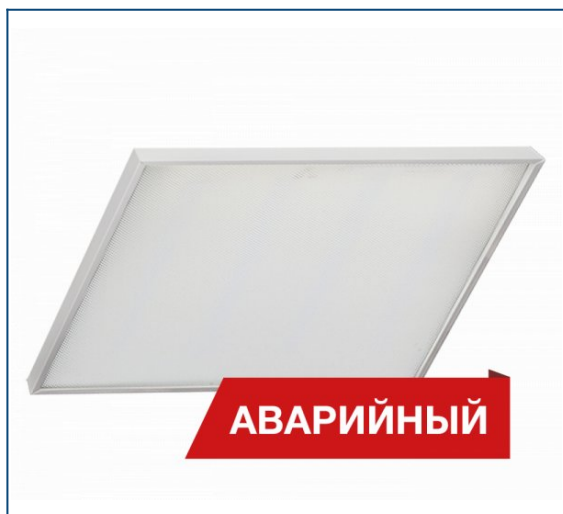


Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Классический светильник для офисно-административного освещения
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
- Высокое качество света, минимальная пульсация



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	42
Световой поток, лм	4900
Световая отдача, лм/Вт	117
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	80
Габаритные размеры (без крепления)	595 x 595 x 40
Установочные размеры (с креплением)	595 x 595 x 40
Масса нетто, кг	3.3
Масса брутто, кг	3.5
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	605x605x145
Объем упаковки, м³	0.019058
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Office Microprism

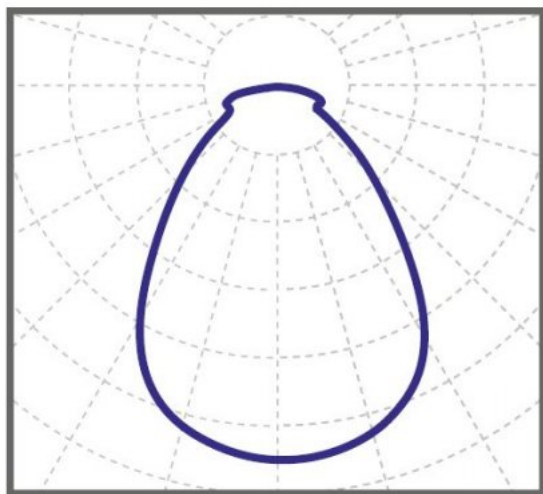

косинусная KCC 80°

ЧЕРТЁЖ

