

Комплект проходных изоляционных пластин системы распределительных шин

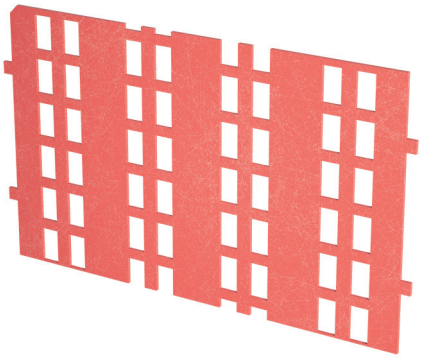


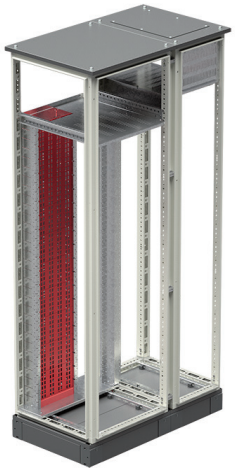

Назначение:
• переднее закрытие системы распределительных шин в зоне установки выкатных блоков.
Материал:
• дюростон.
Отличительные особенности:
• установка в пазы стоек R5M2RGBS* без использования крепежных элементов;
• дугостойкий материал.
Комплект поставки:
• переднее закрытие.

Модульность, М	Код
3	R5M2W3MF

Комплект заглушек системы распределительных шин

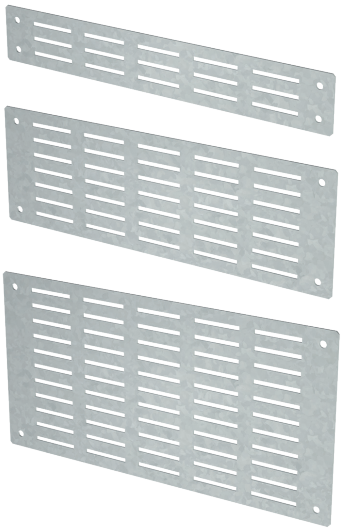



Назначение:
• переднее закрытие системы распределительных шин.
Материал:
• оцинкованная сталь толщиной 1 мм.
Отличительные особенности:
• установка совместно с R5MRGBS*.
Комплект поставки:
• заглушка, монтажные аксессуары.

Модульность, М	Код
1	R5M2W1MFC
2	R5M2W2MFC
3	R5M2W3MFC

Примечание: 1М = 50 мм