




K22X28X17

Подшипник игольчатый без колец

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Fw - Диаметр под роликами.....	22 мм
Ew - диаметр верхних роликов.....	28 мм
Bc - ширина клетки.....	17 мм
масса.....	0,023 кг

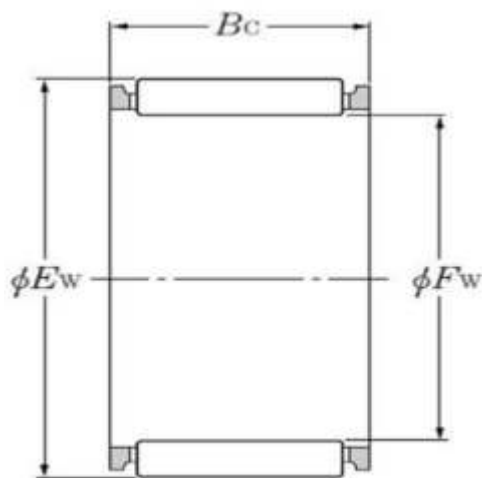

Производительность подшипника

Cr - номинальная динамическая грузоподъемность.....	18,3 кН
C0r - статическая грузоподъемность.....	27 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	17000 об/мин
Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....	20000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C