



FAG



626-2RSR-HLN-C3

Радиальный шарикоподшипник

Материальный номер Schaeffler:
0629111710030

Радиальный шарикоподшипник
62...-2RSR, однорядный,
уплотнительные шайбы, стальной
штампованный сепаратор

Техническая информация

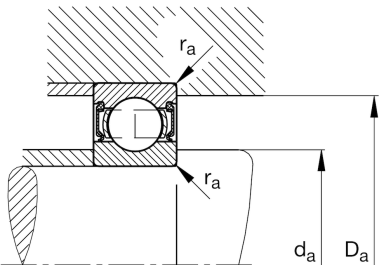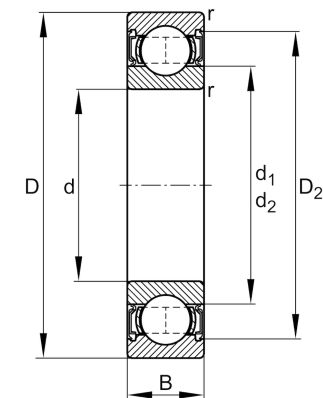

Основные размеры и рабочие характеристики

d	6 mm	Диаметр отверстия
D	19 mm	Наружный диаметр
B	6 mm	Ширина
C _r	2.610 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.050 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	65 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	25.500 1/min	Предельная частота вращения
≈m	0,008 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	8,4 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	16,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
D ₂	16,7 mm	Диаметр кромки у наружного кольца
d ₂	9 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f ₀	12,2	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------