Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 12Б-Л-2-28

Внешний вид

Цвет свечения (зелёный)

Габаритные размеры

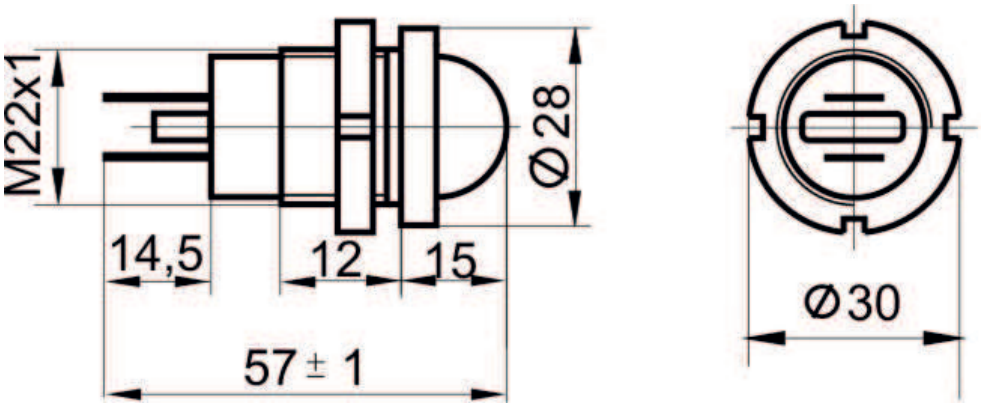

Технические параметры

Род тока	Рабочий ток, мА	Сила света, мкд	Рабочее напряжение, В
Универсальный (AC/DC)	20	36	28

Светодиодные индикаторные лампы СКЛ 12 предназначены для установки на панелях электрических щитов, пультов, шкафов и прочего электрооборудования. Крепление к панели производится при помощи гайки. Являются заменой светосигнальной арматуры типа АМЕ, АВР, АСЛ и светосигнальной арматуры других типов, имеющих установочный диметр 22 мм. Контакты арматуры СКЛ 12 - ламельные, под пайку. Изготавливаются на весь стандартный ряд напряжений, начиная от 6В и заканчивая 380В.