

Короб монтажный прямой
У1105 В х 65 х S х 3000

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: _____

г. Курган

Короб монтажный прямой У1105 В х 65 х S х 3000

1 Назначение

1.1 Короб монтажный предназначен для прокладки и разделения в нем проводов и кабелей.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.

Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.
Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 81 х В1 х 3080, масса: см. таблицу.

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:

- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы коробов представлены в инструкции по обеспечению электропроводности коробов.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные изделия перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 25.11.23-072-01394366-2021 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.


10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640027 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, "Курганский завод электромонтажных изделий". Тел. +7(3522)600-600, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие У1105 В х 65 х S х 3000 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-072-01394366-2021 и признано годным к эксплуатации.


Для изделий с металлическим покрытием

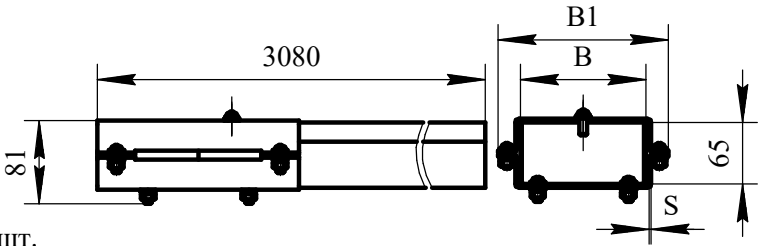

Комплектация:

- короб - 1 шт.
- крышка -1 шт.
- соединитель верхний - 1 шт.
- соединитель нижний - 1 шт.

Для окрашенных изделий

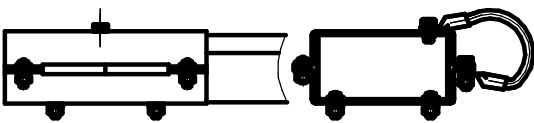

Установка проводника заземляющего ЗП указана в инструкции по обеспечению электропроводности коробов.



Метизы	Металлическое покрытие шт.	Окрашенные изделия шт.
Винт М6х16	9	8
Гайка М6	8	8
Шайба 6 плоская	17	-
Шайба 6 гровера	9	-
Шайба заземляющая	-	16
ЗП	-	1