LamaLux

Профессиональное оборудование от LamaLux

Сделано по высшим мировым стандартам



Стиральные и сушильные машины для прачечных и химчисток

Не только стирка, но и аквачистка

До 100 настраиваемых программ

Ультрафиолетовая обработка

Убивает вирусы и микробы

Гарантия качества

После сборки каждая машина проходит нагрузочное тестирование в течение 2 суток

Надёжность

Ресурс оборудования — 35 000 циклов

Решения для вендинга

Возможность использования оборудования в прачечных самообслуживания

С нами удобно и выгодно

Опыт и экспертиза

Эксперты с 15-летним опытом помогут подобрать оборудование под ваши цели

Склад запчастей

Необходимые запчасти всегда в наличии

Монтаж и запуск

Помощь в монтаже и пусконаладке оборудования

Уровень сервиса

Команда поддержки на связи 24/7

Оптимальное соотношение цены и качества

По сравнению с аналогичным оборудованием других брендов

Доставка и гарантия

Отгрузка со склада за 24 часа

После получения предоплаты

Поставка под заказ до 3—4 месяцев

Если нет на складе

Гарантия 3 года

Предоставляем гарантийное и постгарантийное обслуживание

LamaLux

Каталог оборудования











Стиральные машины

Высокоскоростные, подрессоренные

LX13-W **LX22-W** **LX35-W**
LX16-W **LX27-W** **LX45-W**

Малая стиральная машина

Коммерческая стиральная машина
для прачечных самообслуживания

Сушильные машины

LX13-DS **LX19-DS** **LX27-DS**
LX16-DS **LX22-DS** **LX33-DS**

Тандем сушильных машин

LX13-DD **LX19-DD**
LX16-DD **LX22-DD** **LX27-DD**

Стирально-сушильные тандемы

Высокоскоростные, подрессоренные

LX13-WD **LX22-WD**
LX16-WD **LX27-WD**

Стиральные машины

Высокоскоростные, подрессоренные

Преимущества

Сенсорный экран
для удобства управления машиной

Комфортная загрузка и выгрузка белья
дверца открывается на 180⁰

Нержавеющая сталь
корпус, барабан, верхняя, передняя и боковые панели

Отжим до 1000об/мин
G-фактор до 400

Ключевые комплектующие от мировых производителей
инвертор Delta, подшипники NSK, сливной клапан Depend-O

UV обработка
убивает микробы и бактерии



LamaLux

Технические характеристики

Модель	LX13-W	LX16-W	LX22-W	LX27-W	LX35-W	LX45-W
						
Барабан						
Загрузка, кг	13	16	22	27	35	45
Объём барабана, л	116	148	194	237	340	423
Диаметр барабана, мм	635	635	740	740	820	890
Глубина барабана, мм	365	465	450	550	645	680
Скорость						
Скорость при стирке, об/мин	32	32	32	32	32	32
Средняя скорость вращения, об/мин	420	420	420	420	420	420
Max. скорость вращения, об/мин	1000	1000	900	900	800	800
G-фактор	363	363	343	343	325	325
Мощность						
Мощность мотора, кВт	2,2	2,2	3,0	3,7	5,5	5,5
Мощность тэнов, кВт	3*3	3*4	3*6	3*7	3*8	3*9
Суммарная мощность, кВт	11,2	14,2	21	24,7	29,5	32,5
Подключение						
Подключение воды, мм	19,05	19,05	19,05	19,05	25,4	25,4
Диаметр сливного отверстия, мм	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
Габариты						
Размеры (ШхГхВ)	839*985*1365	839*1085*1365	939*1191*1492	939*1291*1492	1029x1370x1600	1099x1464x1719
Вес нетто, кг	396	440	582	663	790	880
Транспортировочные габариты						
Размеры (ШхГхВ)	959*1105*1515	959*1205*1515	1059*1311*1642	1059*1411*1642	1129x1470x1700	1199x1564x1819
Вес брутто, кг	458	507	647	728	810	900
Нагрев						
Электрический, горячая вода, пар						

Малая стиральная машина

Коммерческая стиральная машина для прачечных самообслуживания

Преимущества

- Три базовых программы
- Сливной клапан
- Технология самобалансировки
- Возможно подключение и холодной, и горячей воды



Технические характеристики

Малая стиральная машина Lamalux

Барабан

Загрузка, кг	7
Объём барабана, л	40
Диаметр барабана, мм	460
Глубина барабана, мм	240

Габариты

Размеры (ШхГхВ)	600*530*850
Вес нетто, кг	62

Транспортировочные габариты

Вес брутто, кг	67
Размеры (ШхГхВ)	662x575x890

Мощность

Суммарная мощность, кВт	2



Сушильные машины

Преимущества

Сенсорный экран
для удобства управления машиной

Электрический или газовый нагрев
на выбор

Комфортная загрузка и выгрузка белья
дверца открывается на 180⁰

Безопасность эксплуатации
датчики с системой аварийного отключения

Высокая скорость сушки
цикл от 10 минут

Барабан с функцией реверса
в базовой комплектации

Фильтр для пыли и ворса
вместительный и удобный



LamaLux

Технические характеристики

Модель	LX13-DS	LX16-DS	LX19-DS	LX22-DS	LX27-DS	LX33-DS
						
Барабан						
Загрузка, кг	13	16	19	22	27	33
Объём барабана, л	229	286	358	379	477	560
Диаметр барабана, мм	745	745	745	855	855	900
Глубина барабана, мм	525	655	820	660	830	880
Мощность						
Мощность мотора, кВт	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55
Мощность вентилятора, кВт	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Мощность тэнов, кВт	10,5	10,5	13,5	14,4	19,8	25,2
Суммарная мощность, кВт	11,12	11,12	14,12	15,32	20,72	26,12
Потребление энергии						
Потребления газа, кг/ч	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5
Газовый впуск, мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
БТЕ/Ч (кВт)	55 000(16,2)	75 000(21,98)	90 000(26,38)	95 000(27,84)	115 000(33,7)	135 000(39,56)
Вентиляция						
Выхлопная труба, мм	200	200	200	200	200	200
Воздушный поток, куб/ч	800	800	900	1000	1000	1100
Габариты						
Размеры (ШхГхВ)	800*991*1675	800*1121*1675	800*1286*1675	910*1124*1784	910*1294*1784	943*1336*1799
Вес нетто, кг	182	190	210	223	251	273
Транспортировочные габариты						
Размеры (ШхГхВ)	920*1111*1825	920*1241*1825	920*1406*1825	1030*1244*1934	1030*1414*1934	1063*1456*1949
Вес брутто, кг	222	230	250	263	291	313

Нагрев

Электрический, газовый, пар

Тандемы сушильных машин

Преимущества

Электрический или газовый нагрев
на выбор

Комфортная загрузка и выгрузка белья
дверца открывается на 180⁰

Сенсорный экран
для удобства управления машиной

Безопасность эксплуатации
датчики с системой аварийного отключения

Высокая скорость сушки
цикл от 10 минут

Барабан с функцией реверса
в базовой комплектации

Фильтр для пыли и ворса
вместительный и удобный



LamaLux

Технические характеристики

Модель	LX13-DD	LX16-DD	LX19-DD	LX22-DD	LX27-DD
					
Барабан					
Загрузка, кг	13*2	16*2	19*2	22*2	27*2
Объём барабана, л	229*2	286*2	358*2	379*2	477*2
Диаметр барабана, мм	745	745	745	855	855
Глубина барабана, мм	525	655	820	660	830
Мощность					
Мощность мотора, кВт	0,25*2	0,25*2	0,25*2	0,55*2	0,55*2
Мощность вентилятора, кВт	0,37*2	0,37*2	0,37*2	0,37*2	0,37*2
Мощность тэнов, кВт	10,5*2	10,5*2	13,5*2	14,4*2	19,8*2
Суммарная мощность, кВт	22,24	22,24	28,24	30,64	41,44
Потребление энергии					
Потребления газа, кг/ч	0,6*2	0,8*2	0,9*2	1*2	1,3*2
Газовый впуск, мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
БТЕ/Ч (кВт)	55 000*2(16,2*2)	75 000*2(21,98*2)	90 000*2(26,38*2)	95 000*2(27,84*2)	115 000*2(33,7*2)
Вентиляция					
Выхлопная труба, мм	200*2	200*2	200*2	200*2	200*2
Воздушный поток, куб/ч	800*2	800*2	900*2	1000*2	1000*2
Габариты					
Размеры (ШхГхВ)	800*1031*2005	800*1161*2005	800*1326*2005	910*1208*2225	910*1378*2225
Вес нетто, кг	298	317	356	380	395
Транспортировочные габариты					
Размеры (ШхГхВ)	920*1151*2155	920*1281*2155	920*1446*2155	1030*1328*2375	1030*1498*2375
Вес брутто, кг	338	357	396	420	435
Нагрев					
Электрический, газовый					

Стирально-сушильные тандемы

Высокоскоростные, подрессоренные

Преимущества

Электрический или газовый нагрев
на выбор

Комфортная загрузка и выгрузка белья
дверца открывается на 180⁰

Безопасность эксплуатации
датчики с системой аварийного отключения

Высокая скорость сушки
цикл от 10 минут

UV обработка
убивает микробы и бактерии

Барабан с функцией реверса
в базовой комплектации

Отжим до 1000об/мин
G-фактор до 400

Ключевые комплектующие от мировых производителей
инвертор Delta, подшипники NSK, сливной клапан Depend-O

Нержавеющая сталь
корпус, барабан, верхняя, передняя и боковые панели



LamaLux

Технические характеристики

Модель	LX13-WD	LX16-WD	LX22-WD	LX27-WD
				
Барабан стиральный/сушильный				
Загрузка, кг	13	16	22	27
Объём барабана, л	116/229	148/286	194/379	237/477
Диаметр барабана, мм	635/745	635/745	740/855	740/855
Глубина барабана, мм	365/525	465/655	450/660	550/830
Скорость стирки и сушки				
Скорость при стирке, об/мин	32	32	32	32
Скорость при сушке, об/мин	32	32	32	32
Max. скорость вращения, об/мин	1000	1000	900	900
G-фактор	363	363	343	343
Мощность				
Мощность мотора ст.м, кВт	2,2	2,2	3,0	3,7
Мощность тэнов ст.м, кВт	3*3	3*4	3*6	3*7
Мощность мотора суш.м, кВт	0,25	0,25	0,55	0,55
Мощность вентилятора суш.м, кВт	0,37	0,37	0,37	0,37
Мощность тэнов суш.м, кВт	10,5	10,5	14,4	19,8
Суммарная мощность, кВт	22,32	25,32	36,32	45,42
Подключение стиральной машины				
Подключение воды, мм	19,05	19,05	19,05	19,05
Диаметр сливного отверстия, мм	76,2	76,2	76,2	76,2
Вентиляция сушильной машины				
Выхлопная труба, мм	200	200	200	200
Воздушный поток, куб/ч	800	800	1000	1000
Потребление энергии сушильной машины				
Потребления газа, кг/ч	0,6	0,8	1	1,3
Газовый впуск, мм	12,7	12,7	12,7	12,7
БТЕ/Ч (кВт)	55 000(16,2)	75 000(21,98)	95 000(27,84)	115 000(33,7)
Габариты				
Размеры (ШхГхВ)	860*1049*2165	860*1179*2165	910*1242*2315	910*1405*2315
Вес нетто, кг	526	589	750	910
Транспортировочные габариты				
Размеры (ШхГхВ)	980*1169*2315	980*1299*2315	1030*1362*2465	1030*1525*2465
Вес брутто, кг	591	654	815	975
Нагрев				
Стиральная машина	электрический, горячая вода			
Сушильная машина	электрический, газовый			



01

1. Машины Lamalux позволяют создавать, изменять и сохранять программы в соответствии с вашими задачами.

02

1. Будущее стирки — интуитивный интерфейс, е созданный для современной прачечной.
2. Интерфейс можно настроить под ваши требования.



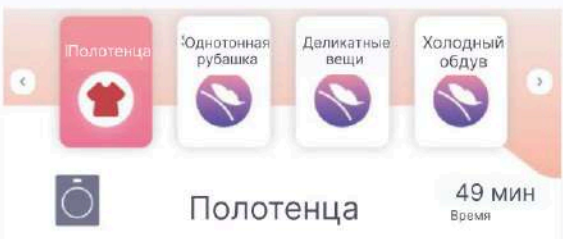

03

1. Программируемый сенсорный экран 7″ или 10″.
2. Удобный интерфейс со встроенными инструкциями по управлению.

04

1. Все функции управления доступны на разных языках.



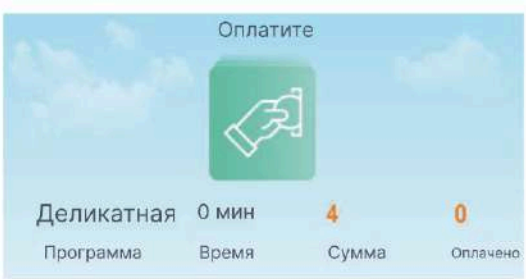

05

1. Оплата монетами, по QR-коду, картой и через электронные кошельки.

Доходы и загрузка

1. Отслеживайте выручку и часы работы машин в реальном времени.
2. Анализируйте часы пик, популярные услуги и динамику выручки в отчётах.



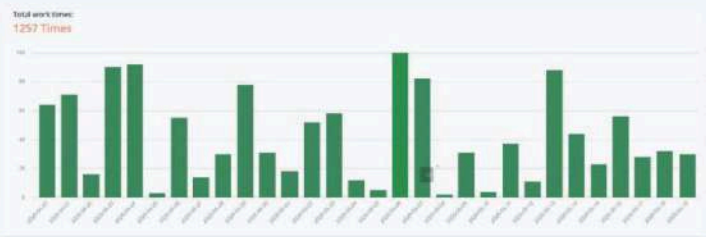

Управление сетью

1. Управляйте отдельной прачечной или всей сетью с единой платформы.
2. Задавайте настройки, цены и акции с учётом особенностей каждой точки.





Мониторинг, удалённое управление и настройка

1. Мгновенно проверяйте состояние машин: простой, работа, обслуживание.
2. Получайте уведомления об ошибках, неисправностях и нехватке моющих средств.
3. Удалённо меняйте длительность циклов, цены и режимы работы.
4. Запускайте обновления или акции на всех машинах одним нажатием.

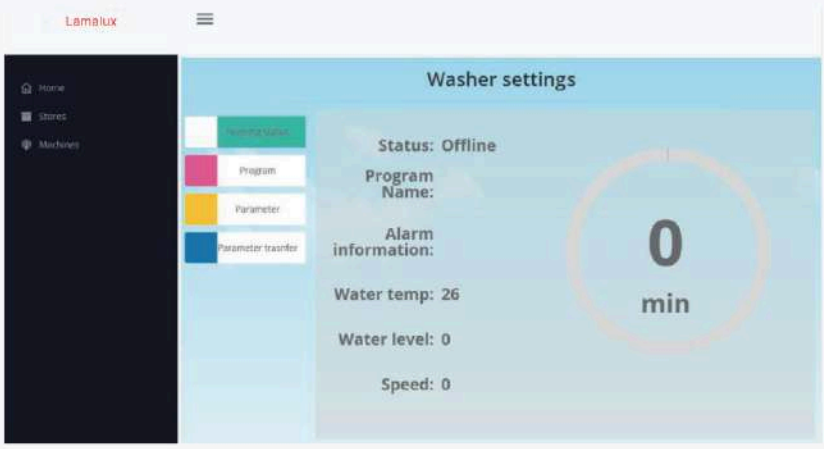

Система подачи жидких моющих средств по подписке

Специальные условия при покупке оборудования LamaLux

Гибкая настройка

Настраивайте систему под любое количество программ и видов химии

Бессрочная гарантия

Оперативно починим или заменим в случае поломки

Работа при ошибке

В случае поломки части системы, приходит сигнал об ошибке, а остальная часть продолжает работу

Самодиагностика системы

Наличие датчика давления и тока в системе, позволяет отслеживать проблемы

Независимость от поставщиков химии

Своя система дозации позволяет получить гораздо более интересные условия от поставщиков химии

Отслеживание расхода химии

Контроль перерасхода или недостаточной подачи химии

Сбор статистики

Возможность просмотра данных о работе системы за любой период времени

Контроль с любого устройства

Управление и мониторинг с телефона, планшета или компьютера

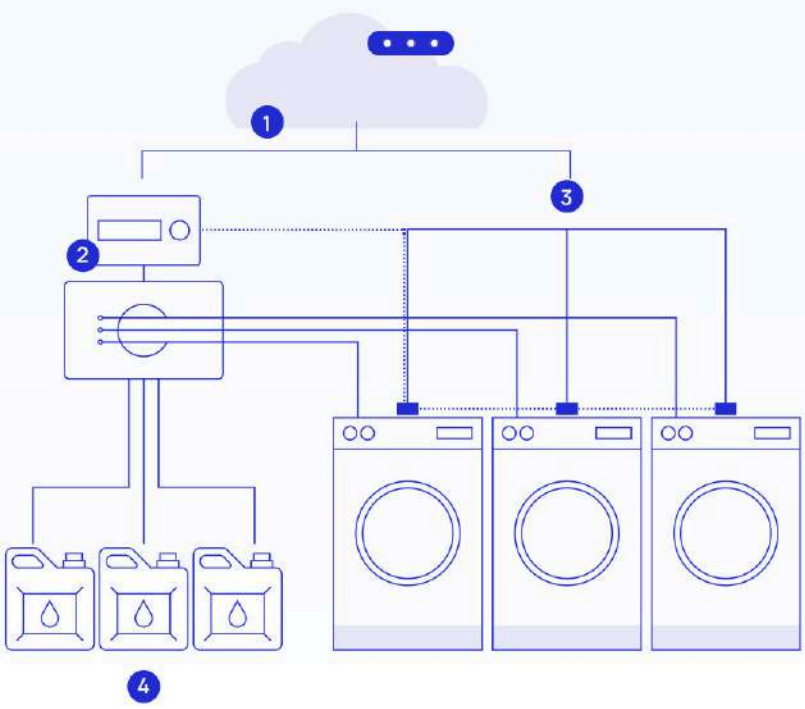

1. **Управляющий онлайн софт** — управляет подачей ЖМС в любую из машин в соответствии с заданной программой стирки (опциональная часть системы)
2. **Главный модуль** — выполняет дозирование моющих средств согласно командам полученным от управляющего софта
3. **Внешний модуль** — устройство передающее сигналы машинок в управляющее ПО
4. **Канистры жидких моющих средств**

LamaLux

Откройте вендинговую прачечную на оборудование LamaLux

С системой бронирования и оплаты через мобильное приложение

Снизьте себестоимость стирки и сушки

Бронирование позволяет загрузить машинки равномернее, спрос выравнивается, себестоимость услуги снижается

Получите прозрачные бизнес-процессы

С нашей системой отчетов и дашбордов

Привлекайте больше клиентов

Благодаря удобному бронированию клиенты смогут воспользоваться прачечной без очередей, гибко планируя время

Увеличьте выручку вендинговой прачечной

Система пуш-уведомлений и бонусов позволяет сформировать привычку регулярно пользоваться сервисом

Добавление бронирования в вендинговые прачечные увеличивает выручку на 10-30%



Приложение Prachka.com доступно на Play Market и Apple Store



Контакты

info@lamalux.com
lamalux.com

Больше информации
на сайте