



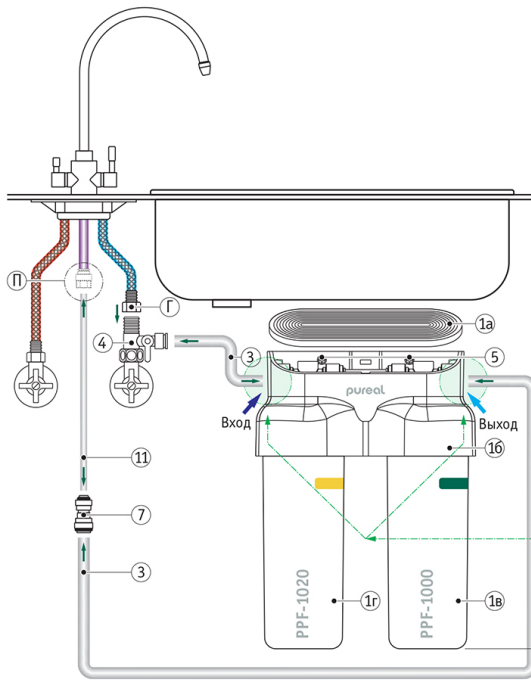

- 1a — Крышка держателя картриджа
- 16 — Корпус держателя картриджа с цапгами для подключения трубок
- 1a — Картридж комбинированный проточный PPF-1000
- 1r — Картридж микрофильтрации PPF-1020
- 3 — Трубка гибкая 3/8"
- 4 — Врезка в линию холодной воды в сборе: резьба 1/2" — цапга 3/8"
- 5 — Места крепления корпуса саморезами
- 7 — Коннектор быстроразъемный прямой 1/4" — 3/8"
- 10 — Уголок стержень-цапга 3/8" для изменения направления входной или выходной трубки
- 11 — Трубка гибкая 1/4"
- Г — Шланг гибкой подводки холодной воды смесителя с накидной гайкой 1/2"
- П — Присоединение к подводке питьевой воды универсального смесителя



Использование уголка стержень — цапга 3/8"

**Подключение
к универсальному
смесителю**

Не менее 8 см