

## **КОНВЕКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ**


*Convection heaters*

<b>SNK-150-40</b>	
Мощность нагревателя*, Вт <i>Heating capacity*, W</i>	150
Длина профиля, мм <i>Length of heating section, mm</i>	150
Размеры поперечного сечения профиля, мм <i>Cross section dimensions, mm</i>	80 x 35
Максимальная температура на поверхности, °C <i>Max. temperature, °C</i>	165
Напряжение питания, В <i>Voltage, V</i>	AC / DC 230
Температура хранения / эксплуатации, °C <i>Operating / storage temperature, °C</i>	-40 ... +80
Крепление <i>Holding</i>	DIN клип (35 мм) <i>DIN clip (35 mm)</i>
Степень защиты <i>International protection marking</i>	IP20
Тип соединительного провода <i>Connecting wire type</i>	2 x 20 AWG
Вес, кг <i>Weight, kg</i>	0,43



\* Указанное значение мощности достигается при температуре  $5 \pm 5$  °C и может отличаться в пределах 10%

\* Specified heating capacity is achieved at temperature  $5 \pm 5$  °C and may vary within 10%

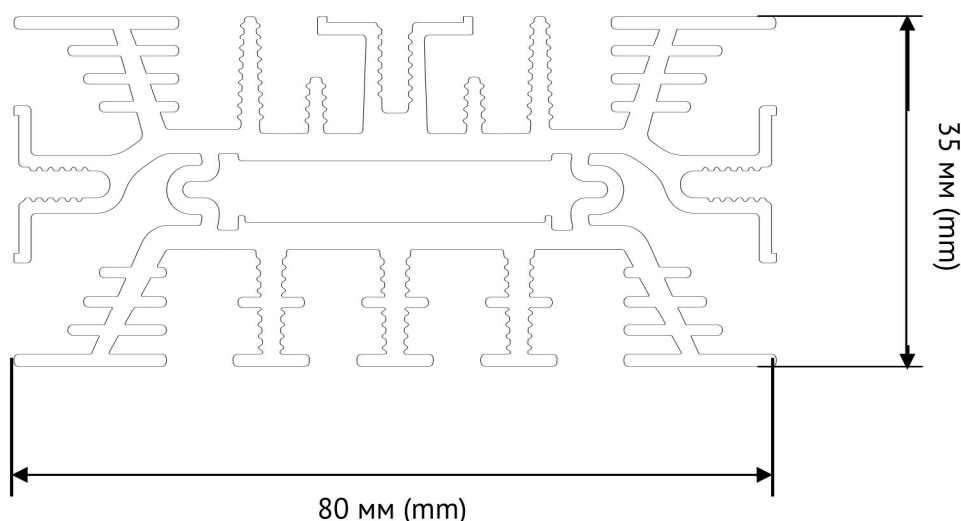

**Соответствует**  
*Complies with*

ТР ТС 004/2011  
ТР ТС 020/2011  
ГОСТ 12.2.007.0-75  
ГОСТ 30804.6.4-2013  
ГОСТ 30804.6.2-2013